

8307A(JQX-27FA) 小型大功率电磁继电器



◆ 产品简介:

该产品是一种小型大功率通用直流电磁继电器，主要用于汽车起动及各种用电装置中自动切断电源用。

◆ 环境条件

| 项 目 | | 参 数 |
|------------|------|------------------------|
| 温度范围(°C) | | -40°C~85°C |
| 相对湿度(40°C) | | 40°C时达 98% |
| 振动 | 非破坏性 | 17 ~ 200HZ, 0.35mm 双振幅 |
| 冲击 | 非破坏性 | 70m/s ² |

◆ 技术特性

| 项 目 | | 参 数 | 项 目 | | 参 数 |
|--|-------|----------|---------------|--|-----|
| 触点形式 | | 1H、1Z、1D | 动作时间(ms) | ≤ 15 ms | |
| 接触电阻(Ω) | | ≤ 0.1 | 释放时间(ms) | ≤ 10 ms | |
| 绝缘电阻 (MΩ) | 触点间 | ≥ 100 | 触点负载 及 寿 命 | 1H:50A, 14VDC(阻性) 1×10 ⁵ 次 | |
| | 触点线圈间 | | | 1Z:30A/20A, 12VDC(阻性) 1×10 ⁵ 次 | |
| | 其它 | | | 1D:40A, 12VDC(阻性) 1×10 ⁵ 次 | |
| 介质耐压 V _{r.m.s.} (50 Hz) | 触点间 | 600 | 外形尺寸 | 28×28×25 | |
| | 触点线圈间 | | 线圈功耗(W) | 1.64 | |
| | 其它 | | 重 量(g) | ≤ 38 | |

◆ 规格表

| 规格序号 | 线圈电压 额定值 | 20°C | | |
|------|-------------|-------------------|-------------|-------------|
| | | 线圈电阻 (Ω) ± 10% | 动作电压 最大值 | 释放电压 最小值 |
| 012 | 12 | 88 | 8.4 | 1.2 |
| 024 | 24 | 350 | 16.8 | 2.4 |


通讯地址：深圳市宝安区外贸工业园 6 栋 3 楼

联系人：蒋生

电 话：13554924172

◆ 订货示例


8307A / 012 - 1H 11

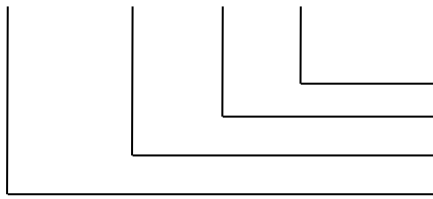

印制线路板式
触点形式: 一组动合
规格序号: 12V/24V
产品型号

◆ 外形图及底视电路图

单位 mm

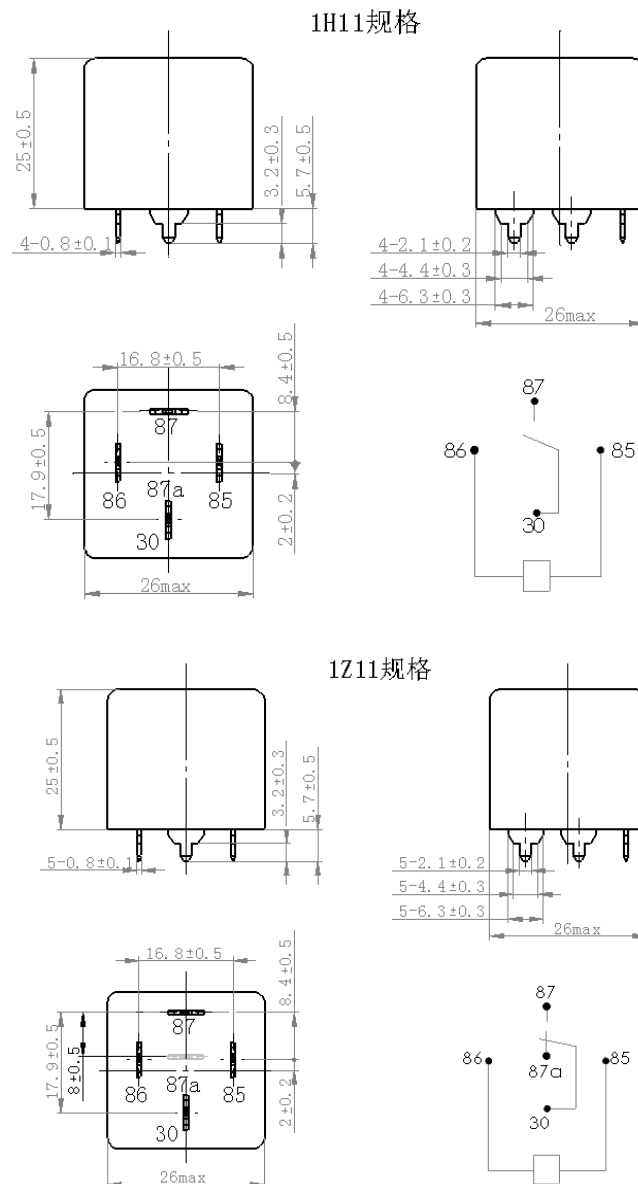

注: 规格可根据用户要求增加; 外形、安装方式根据用户要求设计。

通讯地址: 深圳市宝安区外贸工业园 6 栋 3 楼

联系人: 蒋生

电 话: 13554924172