

## 6130 型插座



### ◆ 产品简介：

本插座主要特点为接触可靠，安装快。主要应用于 JRX-8211FA 型单稳态继电器的安装。

### ◆ 环境条件


温度范围 (°C)	-10 ~55
相对湿度	40°C时达 85%

### ◆ 技术特性

工作电压 (Vd. c.)	48
工作电流 (A)	0.5
振 动	频率 10Hz~500Hz, 加速度 (峰值): 5g
机械冲击	峰值加速度: 500m/s <sup>2</sup> , 11ms。
防护等级	不低于 IP60
绝缘电阻 (MΩ)	≥100
介质耐压 V <sub>r.m.s.</sub> (50 Hz)	2000
插拔/寿命	500 次
外形尺寸	见外形图
重 量(g)	≤130

◆ 订货示例

6130 / 048




工作电压：48V

产品型号

◆ 外形图及安装尺寸

单位 mm

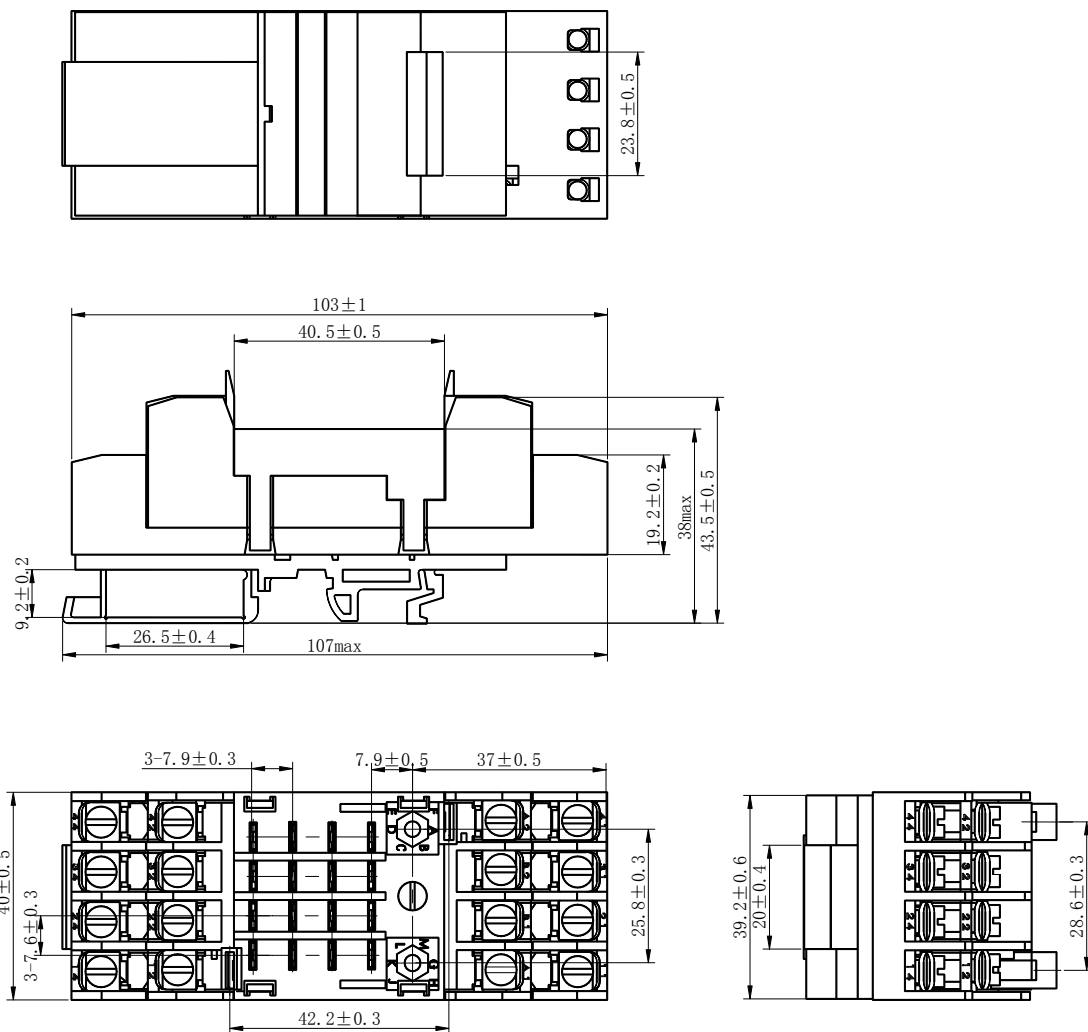

注：规格可根据用户要求增加；安装方式根据用户要求设计。

通讯地址：陕西省西安市国家民用航天产业基地航天中路385号众创广场11层1101、1102、1104室

生产地址：陕西省宝鸡市陈仓区群力路1号

邮政编码：721300

电 话：(0917)-6293969-801 (0917)-6293785

传 真：(0917)-6293969-802